

1.4.5.

Матовая добавка

RETAN PG ECO FLAT BASE**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Специальная добавка для снижения степени глянца лаков Kansai Paint серии HS, HX и отделочного покрытия Retan PG80.

СОСТАВ

Изоцианатные смолы

ЦВЕТ

Мутно-молочный

ПЛОТНОСТЬ

0,94±0,02 г/см³

АРТИКУЛ


Матовая добавка 381-104 RETAN PG ECO FLAT BASE
Упаковка 0,9 л

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

RETAN PG ECO FLAT BASE добавляется не более 100% от веса финишного покрытия/лака без учёта отвердителя и разбавителя


Кол-во добавки,%	На 100 частей отделочного покрытия				
	0	25	50	75	100
Уровень блеска PG 80	90	40-50	20-30	10-20	0-10
Уровень блеска лака HS/HX	90	70-80	60-70	50-60	30-40

**Добавление RETAN PG ECO FLAT BASE
в чёрную краску RETAN PG80 400 DEEP BLACK и уровень глянца**

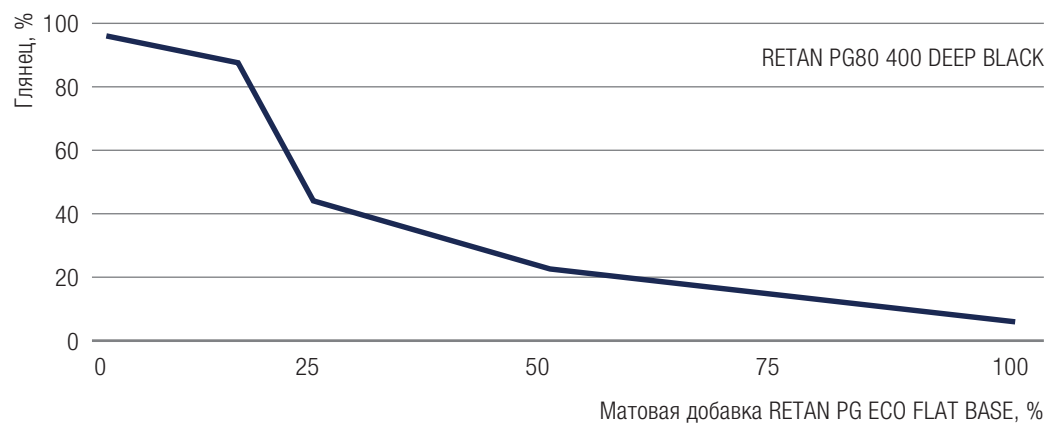


Подробнее о матовом эффекте и пропорциях разбавления RETAN PG80 см. стр. 37

**Добавление RETAN PG ECO FLAT BASE
в лак RETAN PG ECO HS CLEAR Q и уровень глянца**

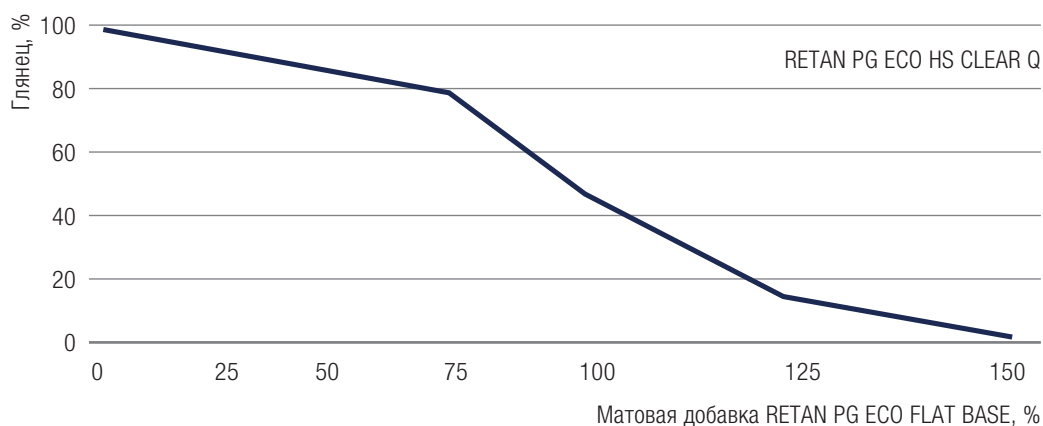

Лак	Отвердитель	Матовая добавка	Разбавитель
100	50	0-150	20-40

**Добавление RETAN PG ECO FLAT BASE
в лак RETAN PG ECO CLEAR HX Q и уровень глянца**

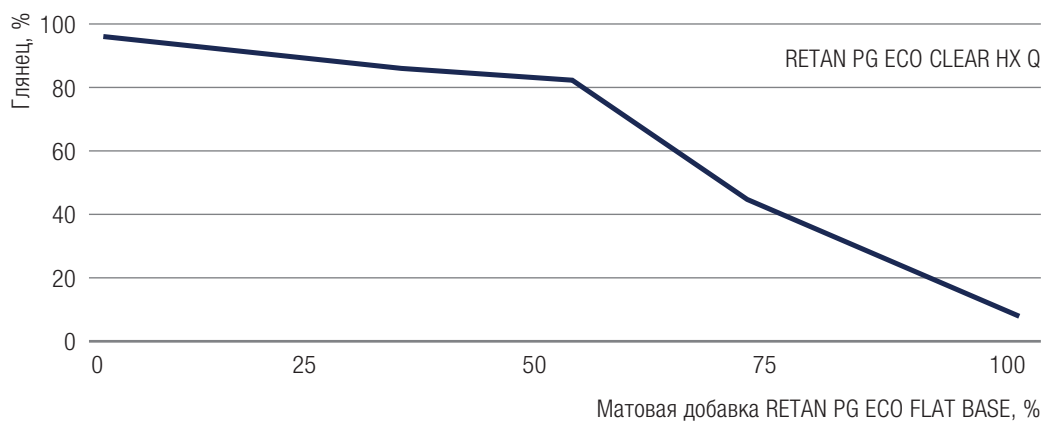

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить при 20°C

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Смотрите MSDS